

# СИСТЕМЫ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ НАКИПИ

**Дозаторы полифосфата:** с кристаллическим полифосфатом (DOSAPROP, DOSAFOS, DOSAL), с готовым к применению полифосфатом или с полифосфатом в виде порошка (DOSAPLUS).

## ДОЗАТОРЫ С ПОЛИФОСФАТОМ В ВИДЕ ПОРОШКА

### DOSAPLUS

Пропорциональные дозаторы, спроектированные для выдачи доз максимум 5 мг/л в соответствии с директивой Европейского союза 98/83/CE для применения с питьевой водой. Все модели обеспечены поворотным соединительным блоком 360° для удобства подключения к горизонтальным или вертикальным трубопроводам.

- **DOSAPLUS 5** с пластиковой головкой и латунным поворотным блоком, патрубки ВХ./ВЫХ. размером 3/4" с цилиндрической резьбой (BSP) штыревого типа.
- **DOSAPLUS 6** с пластиковой головкой и латунным поворотным блоком, патрубки ВХ./ВЫХ. размером 1" с цилиндрической резьбой (BSP) штыревого типа.
- **DOSAPLUS 7** с пластиковой головкой и латунным поворотным блоком, патрубки ВХ./ВЫХ. размером 3/4" с цилиндрической резьбой (BSP) штыревого типа. Поворотный блок представляет собой изделие из высокопрочного пластика, являющегося результатом исследований и конструкторских разработок компании Atlas Filtri в сфере материалов с отличными эксплуатационными качествами и инновационных производственных процессов.

**Максимальное рабочее давление:** 8 бар (116 фунтов/кв.дюйм).

**Максимальная рабочая температура:** 45°C (113°F).

**Максимальная общая твердость:** 350 CaCO<sub>3</sub> (35°f).

**В комплект входят следующие аксессуары:** ключ.

**Аксессуары по запросу:** Lubrikit.

**Полифосфатный наполнитель:** готовый к применению наполнитель POLIPHOS В.

**Основные материалы:** латунь, усиленный нейлон, усиленный ПП, ПЭТ.

- **DOSAPLUS 2** с пластиковой головкой и латунным поворотным блоком, патрубки ВХ./ВЫХ. размером 1/2" с параллельной резьбой (BSP) штыревого типа. Встроенный смесительный кран/байпас.
- **DOSAPLUS 3** с пластиковой головкой и латунным поворотным блоком, патрубки ВХ./ВЫХ. размером 1/2" с параллельной резьбой (BSP) штыревого типа. Встроенный смесительный кран/байпас.
- **DOSAPLUS 13** с пластиковой крышкой и поворотным блоком, ВХ./ВЫХ. 1/2" BSP, штыревого типа. Встроенный перепускной клапан.
- **DOSAPLUS 4** с пластиковой головкой и латунным поворотным блоком, патрубки ВХ./ВЫХ. размером 1/2" с параллельной резьбой (BSP) штыревого типа.
- **DOSAPLUS 14** с пластиковой крышкой и поворотным блоком, ВХ./ВЫХ. 1/2" BSP, штыревого типа.



DOSAPLUS 7

**Максимальное рабочее давление:** 8 бар (116 фунтов/кв.дюйм).

**Максимальная рабочая температура:** 45°C (113°F).


**Максимальная общая твердость:** 350 CaCO<sub>3</sub> (35°f).

**В комплект входят следующие аксессуары:** ключ.

**Аксессуары по запросу:** адаптер для бойлера, Lubrikit.

**Полифосфатный наполнитель:** готовый к применению POLIPHOSA, в упаковках по 12 доз и в скинпаках по 2 дозы.

**Основные материалы:** латунь, усиленный ПП, САН.

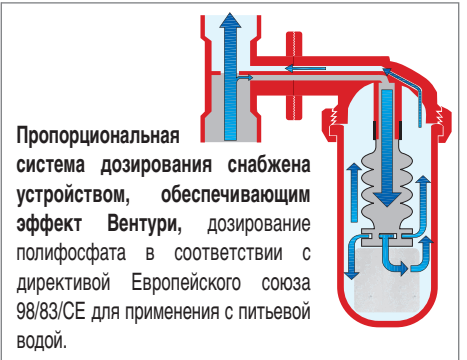

POLIPHOS A  
НАПОЛНИТЕЛЬ ДЛЯ DOSAPLUS 2-3-4



POLIPHOS B  
НАПОЛНИТЕЛЬ ДЛЯ DOSAPLUS 5-6-7



DOSAPLUS 2



DOSAPLUS 13



DOSAPLUS 14